

ФУНКЦИЯ

Нижний запорный клапан применяется для перекрытия и регулирования расхода теплоносителя на отопительных приборах в системах отопления.

Нижний запорный клапан этой серии комплектуется патрубком с накидной гайкой, которые позволяют подключение к радиатору простым и безопасным способом.

Подключения к трубе предназначены для медной трубы под пайку для труб Ø15мм.



АССОРТИМЕНТ

		Подключение	Радиатор
82162GE06	Нижний клапан под сварку. Угловой. Для медной трубы	Ø15 мм	G 1/2" М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Производительность

Рабочие жидкости:	Вода и раствор гликоля
Макс. процентное содержание гликоля:	30%
Максимальное рабочее давление:	10 Bar
Максимальный перепад давления:	1 Bar
Температура теплоносителя:	5÷120 °C

Материалы

Корпус, патрубок и накидная гайка:	Латунь CW617N - UNI 12165 - Никелированная
Шток управления:	Латунь CW614N - UNI 12164
Гидравлические уплотнения:	EPDM Пероксидный
Защитный колпачок:	Белый пластик ABS

РАЗМЕРЫ

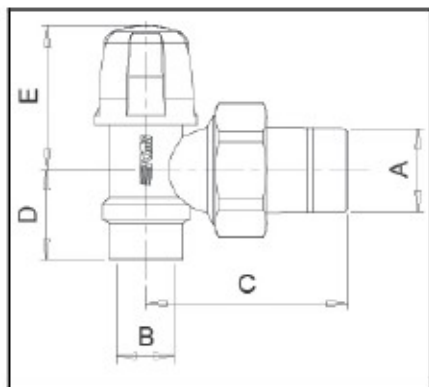

КОД	A	B	C	D	E
82162GE06	G1/2"М	15 мм	49,5	22	36

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

