TEXΠΑCΠΟΡΤ 04/2018 - PYC

ОПИСАНИЕ

Инструментальная группа INAIL для котельной, компактно группирует ряд устройств, использование которых является обязательным для контроля и защиты котельной мощностью выше 35kW.

Инструментальная группа изготовлена из оцинкованной стали и состоит из следующих устройств:

- термостат безопасности;
- реле давления;
- манометр с краном и змеевиком;
- термометр;
- розетка 1/2" для клапана отключения подачи топлива;
- розетка управления INAIL 1/2";
- присоединение для предохранительного клапана INAIL 1/2" (не входит в комплект).

МАТЕРИАЛ

Корпус: Оцинкованная сталь Змеевик: Никелированная медь

Рабочие среды: Вода, раствор гликоля

Макс. содержание гликоля: 30% Макс. рабочее давление: 10 бар Диапазон рабочей температуры: 0÷110°C



На сайте <u>www.icmaspa.it</u> Вы можете, скачать технические описания продукции и различных аксессуаров.

АССОРТИМЕНТ


АРТИКУЛЬНЫЙ КОД ГРУППЫ В СБОРЕ	РАЗМЕР	ОСОБЫЙ КОД ГРУППЫ В СБОРЕ
90614AH09	1"1/2	09614AH06
90614AJ09	2"	09614AJ06
90614AK09	2"1/2	09614AK06
90614AL09	3"	09614AL06
90614AN09	4"	09614AN06

компоненты

код	PA3MEP	ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТА	КОЛ-ВО
СМ. ТАБЛИЦУ		Инструментальная группа из оцинкованной стали	1
9061209053		Погружной термостат безопасности фиксированной настройки	1
90603AB53	1/4"	Реле давления с ручным перезапуском 1,4 / 4,6 бар 16A / 250V IP4) 1
91255AD06	1/2"	Манометр с радиальным подключением Ø80 0-6 бар	1
90159AD05	1/2"	Кран трехходовой INAL для подключения манометра PN 16	1
90153AD06	1/2"	Змеевик никелированный для трехходового крана. Вн и Нар. резьба поворотный PN25	1
872060120		Термометр 0-120°C	1
87207AC05	3/8"	Гильза для подключения термометра	1
81502LA06	3/8" – 1/2"	Соединение Вн 3/8 " – Нар. 1/2"	1
09614AB05	1/4"	Соединение Нар. /4" – Нар. 1/4 М"	1
03250AB26	1/4"	Заглушка с уплотнительным кольцом 1 / 4"	1


РАЗМЕРЫ

90614AH06

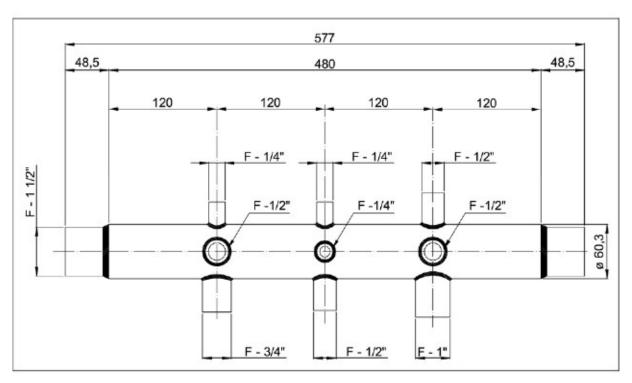


TEXΠΑCΠΟΡΤ 04/2018 - PYC


09614AJ06

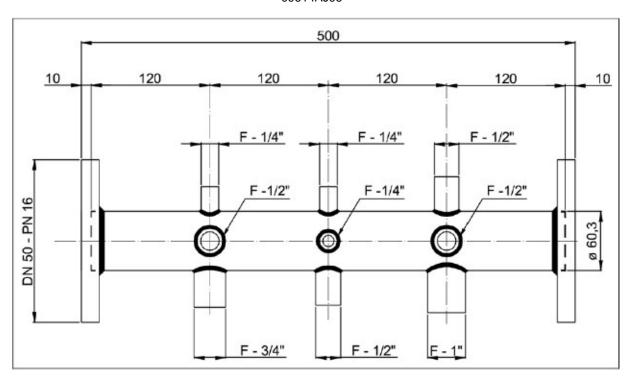

09614AK06

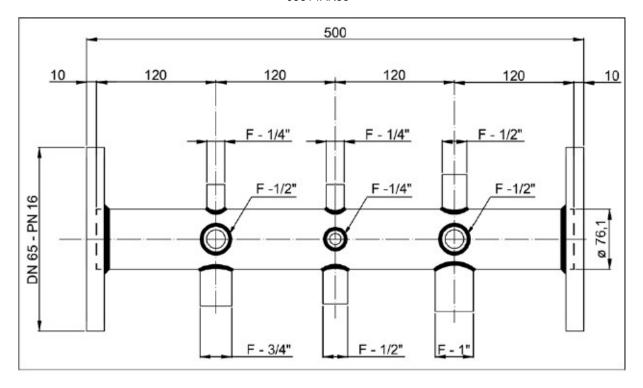

09614AL06

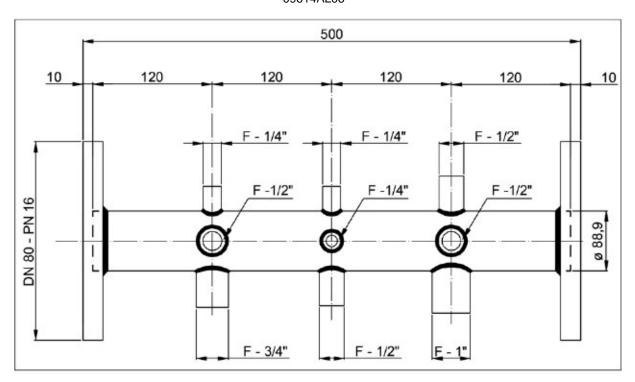

09614AN06

