

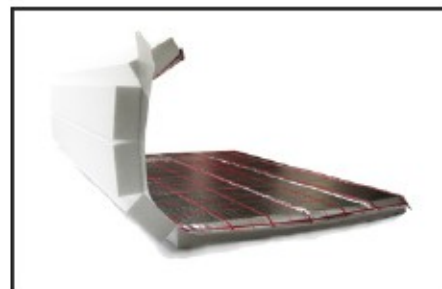


ОПИСАНИЕ


Плоская панель, из пенополистирола с закрытыми ячейками, в рулонах. Отражающая пленка с рисунком «в клетку» с шагом укладки 50 мм; защелкивание панелей сверху между собой, по стороне 10м. EPS 150. Маркировка CE в соответствии с нормативом UNI EN 13163.



Физические Свойства						
ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОД EN 13163	МЕТОД КОНТРОЛЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ТОЛЩИНА		
Артикул				88P1090020	88P1090030	88P1090040
Полезная толщина (общая)			мм	20	30	40
Класс EPS				150	150	150
Пленка светоотражающая						
Шаг рисунка «клетка»			мм	50		
Теплопроводность	λ_D	EN 12667	W/mK	0,035	0,035	0,035
Тепловое сопротивление, заявленное	R_D	EN 12667	m ² K/W	0,55	0,85	1,15
Прочность на сжатие для деформации на 10%		UNI EN 826	kPa	>150	>150	>150
Поглощение воды при погружении на длительный срок	WL(T)	UNI EN 12087	%	<5	<5	<5
Реакция на огонь		EN 13501-1	EUROCLASSE	E		
Стабильность размеров в нормальных и постоянных условиях в лаборатории		UNI EN 1603	%	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Стабильность размеров при определенных условиях влажности и температуры		UNI EN 1604	%	± 1,0	± 1,0	± 1,0
Размеры						
Полезные размеры (общ.)			м	10x1	10x1	10x1
Площадь			м ²	10	10	10
Кол-во в упаковке			шт.	1	1	1
м2 в упаковке			м ²	10	10	10

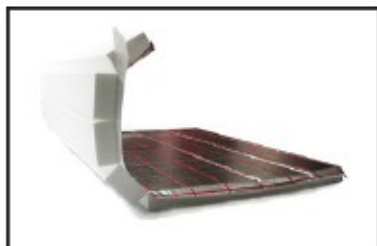

Рулон
1.000x10.000 B20



Рулон
1.000x10.000 B30



Рулон
1.000x10.000 B40