

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИДРОСТАТ

Встраиваемый гидростат, для стационарной установки (не съемный) с переключателем на 2 положения подходит для регулирования влажности в жилых помещениях.

КОМПОНЕНТЫ

1. Установка в 3-х модульной коробке для скрытого монтажа
2. Светодиод для индикации состояния реле
3. Сменные лицевые панели в двух цветах: темно-серый и белый (включены в комплект)
4. Переключатель на два положения: выключен, автоматический
5. Ручка для регулирования влажности
6. Крепление для адаптации к основным производителям планок

ГИДРОСТАТ ВСТРАИВАЕМЫЙ



- Питание: 230 Vac, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 4 (0,7 Вт)
- Выход для бистабильного реле 5(3) А / 250в
- Диапазон установки Отн. влажности: 30÷90% с фиксированным дифференциалом в 5% RH (в настр. по умолчанию)
- Минимальное время между 1 переключением и следующим: 1 минута
- Сигнализация неисправности с помощью светодиода
- Рабочая температура: 0 ÷ 50°C
- Температура хранения: -10 ÷ 60°C
- Степень защиты: IP40



ПОДХОДЯЩИЕ ПЛАНКИ

- ABB серия Chiara
- ABB серия Mylos
- Ave серия S44
- Vticino серия Axolute
- Vticino серия Light
- Vticino серия Light tech
- Vticino серия Living
- Vticino серия Livinglight
- Vticino серия Livinglight Air
- Vticino серия Matix
- Gewiss серия Chorus
- Vimar серия Eikon
- Vimar серия Eikon Evo
- Vimar серия Idea
- Vimar серия Plana
- Vimar серия Arké

РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

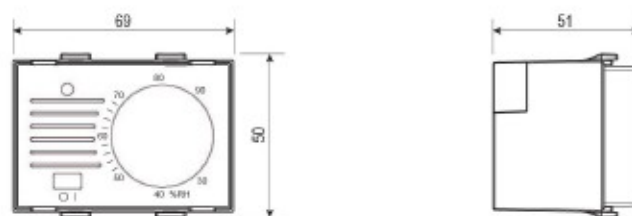

Для получения информации о возможности использования других планок, обратитесь в службу технической поддержки.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Соответствие Директивам ЕС: 2014/35/EC (LVD), 2014/35/EC (EMCD) гарантировано со ссылкой на следующие Нормы:
- CEI EN 60730-2-9