


ПРИМЕНЕНИЕ

Контуры горячей воды и раствора гликоля для солнечных систем. Автоклавы для горячей воды для солнечных систем.

Маркировка CE в соответствии с директивой PED 97/23/CE

Solar system hot water circuits and glycol fluid solution , solar system pressurizing surge tanks
CE marked according to directive PED 97/23/CE

РАЗМЕРЫ - DIMENSIONS

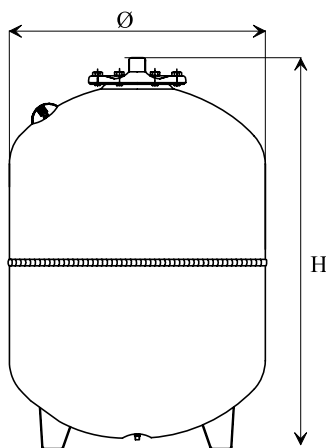

КОД CODE	МОДЕЛЬ MODEL	Ø mm	H mm	ПОДКЛЮЧЕНИЕ CONNECTION
93S130AE12	12 lt	280	295	3/4"
93S130AE18	18 lt	280	423	3/4"
93S130AE24	24 lt	280	489	3/4"
93S130AE35	35 lt	365	450	3/4"
93S130AE50	50 lt	365	564	3/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Макс. рабочее давление Maxium working pressure	8bar
Давление фабричное Standard pre-loading pressure	2.5 bar
Рабочая температура Working temperature	-10°/+140°C
Материал мембраны Rubber membrane	EPDM
ЦВЕТ External finish coulor	БЕЛЫЙ RAL 9010 White Ral 9010