

ФУНКЦІЯ

Нижній запірний клапан застосовується для перекриття і регулювання витрати теплоносія на опалювальних приладах в системах опалення.

Нижній запірний клапан цієї серії комплектується патрубком з накидною гайкою, які дозволяють підключення до радіатора простим і безпечним способом.

Підключення до труби призначені для мідної труби під пайку для труб Ø15мм.



АСОРТИМЕНТ

		Підключення	Радіатор
82162GE06	Нижній клапан під зварювання. Кутовий. Для мідної труби	Ø15 мм	G 1/2" М

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Продуктивність

Робочі рідини:	Вода і розчин гліколя
Макс. процентний вміст гліколю:	30%
Максимальний робочий тиск:	10 Bar
Максимальний перепад тиску:	1 Bar
Температура теплоносія:	5÷120 °C

Матеріали

Корпус, патрубок и накидна гайка:	Латунь CW617N - UNI 12165 - Никельована
Шток управління:	Латунь CW614N - UNI 12164
Гідравлічні ущільнення:	EPDM Пероксидний
Захисний ковпачок:	Білий пластик ABS


РОЗМІРИ

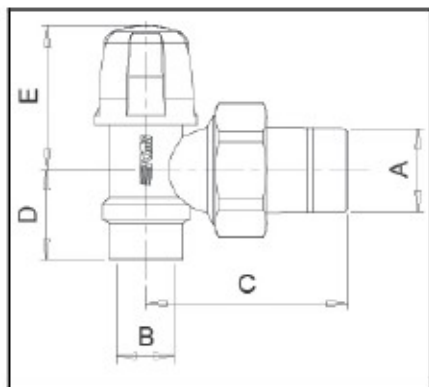

КОД	A	B	C	D	E
82162GE06	G1/2"М	15 мм	49,5	22	36

ГІДРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДІАГРАМА ВТРАТИ НАВАНТАЖЕННЯ
Кутовий клапан арт. 162 - 1/2" X Ø15 мм

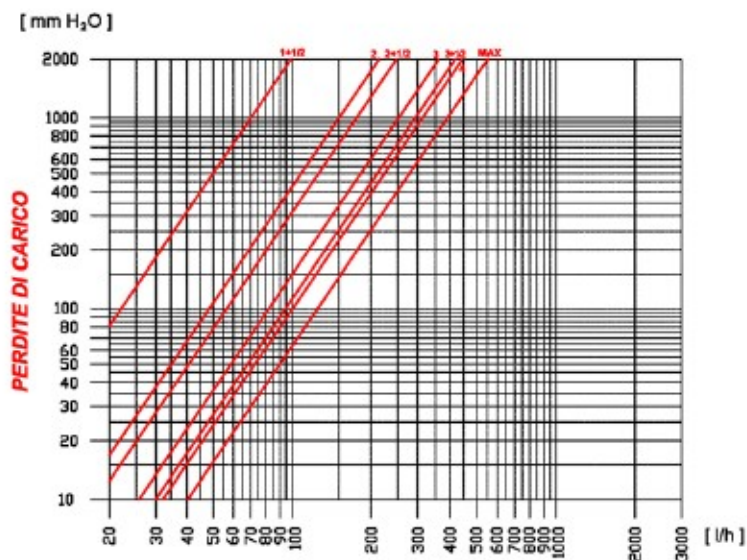

NUMERO DI GIRI	Kv (m³/h)
1+1/2	0,23
2	0,48
2+1/2	0,55
3	0,81
3+1/2	0,91
4	1,01
MAX	1,21

Витрата