



СЕРТИФІКАЦІЯ CE
ТЕМПЕРАТУРА СПРАЦЮВАННЯ 95 °C
КАЛІБРУВАННЯ В НОРМАЛІЗОВАНІЙ СМКОСТІ ПРИ 97 °C +/- 3 °C
ДИФЕРЕНЦІАЛ 4°C +/- 2 °C
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДРОТУ 6,3мм затискачами, що закручуються T80
СТУПІНЬ ЕЛЕКТРОЗАХИСТУ IP40


APPROVALS



TEMPERATURE SETTING : 95°C
CALIBRATION IN NORMALIZED BATH AT 97°C±3°C
TABS TYPE 1/4" WITH SCREW TERMINALS
T80
INTERNATIONAL PROTECTION : IP40

Колір корпусу помаранчевий
Колір заглушки чорний

COLOURS : BOX : ORANGE
CAP : BLACK

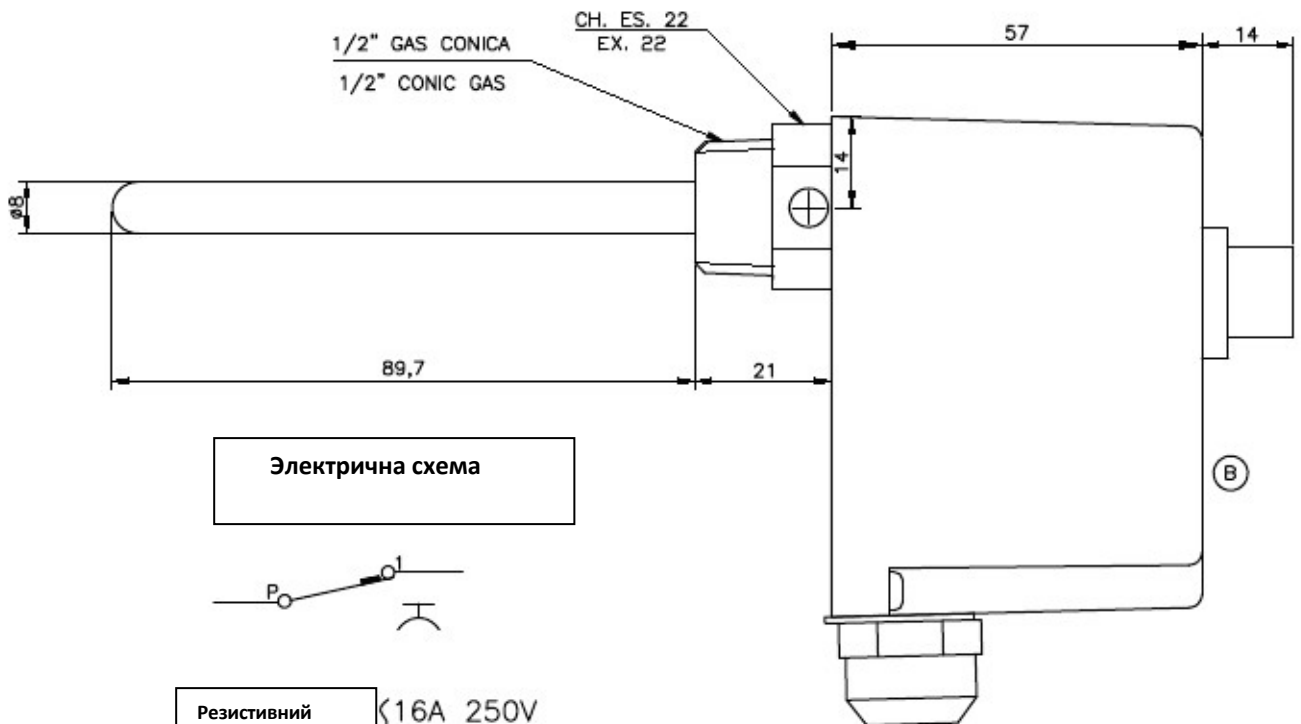

Електрична схема



Резистивний { 16A 250V
RESISTIVE { 10A 400V

Індуктивний { 5A 250V
INDUCTIVE { 1A 400V

ⓑ

ASTUCCIO LP818 /INDIVIDUAL PACKAGING LP818