

**Арт. 917 Простий вентиль для
панельного радіатора з вбудованою термостатичною
групою**



ICMA
dal 1974
tecnologia per il riscaldamento

ФУНКЦІЯ

Простий вентиль з вбудованою термостатичною групою призначений для нижнього підключення опалювального приладу. Регулювання теплового режиму опалювального приладу проводиться термостатичною головкою шляхом зміни кількості теплоносія від нуля до величини, яка визначена даним Настроювальна вентилем. Такий принцип регулювання дозволяє виробляти плавне регулювання і знижувати шуми, що виникають в системі опалення при русі теплоносія.

Вентиль ICMA виконаний з високоякісної горячештампованной латуні, зовнішнє покриття - нікель.

Розміри підключення випускаються вентилів: 1/2 ".

Максимальна температура використання - T = 110 °C.



ПРОДУКЦІЯ

Арт.917
82917AD06

Розмір
G1/2" Зовнішня різьба

Різьба фитинга
G3/4" Зовнішня різьба

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:

Латунь CW617N - UNI EN 12165

Запірний орган:

Сталь

Фітинг:

Латунь CW614N - UNI EN 12164

Гайка:

Латунь CW614N - UNI EN 12164

Прокладки:

EPDM


Застосування:

Система опалення

Максимальний робочий тиск:

10 Bar

Габаритні розміри

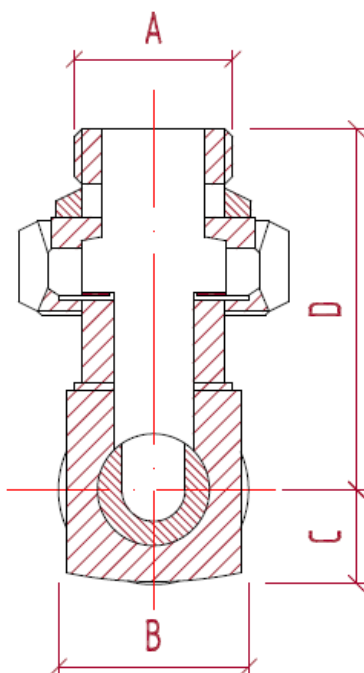

Код	A	B	C	D
82917AD06	1/2"	3/4"	12	46