

Тижневий радіочастотний хронотермостат з можливістю підключення до віддаленого радіочастотного перемикача арт. P414.

Пуск управління кондиціонером або котлом відбувається за допомогою віддаленого перемикача, який отримує радіочастотний сигнал від хронотермостата.

Основна перевага полягає в розташуванні хронотермостата в будь-якій точці приміщення, без використання дротів.

КОМПОНЕНТИ


1. Пластикові база для кріплення до стіни або в коробці тип 503 або аналогічний
2. Контроль температури протягом дня
3. 2 способи програмування:
- Встановлений
- Особистий
4. Комфорт і температурний контроль за витратами гарантований як зимою (опалення), так і влітку (охолодження)
5. Великий дисплей для візуалізації: робочого статусу, години, дня зовнішньої і кімнатної температури
6. Клавіатура для встановлення температурного режиму, прихована за фронтальною кришкою



РАДІОЧАСТОТНИЙ ТИЖНЕВИЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ

- Живлення від 1 батарейки 1,5V (тип AA)
- 3 способи роботи:
 - Автоматичний (3 температурних рівня)
 - Ручний (особисті налаштування)
 - Вимкнений (режим антизамерзання)
- Програмування:
 - 7 програм для роботи в зимовий період (змінюване)
 - 7 програм роботи в літній період (змінюване)
- Функція «вимкнений» з режимом антизамерзання, що вимикається
- Робота Літо/Зима
- Тимчасова робота (ручна, автоматична, вимкнена).
- Регулювання температури: пропорційна та ON-OFF
- Зазначення рівня заряду батарейок
- Блокування клавіатури для встановлення в громадських місцях
- Автоматичний перехід літній – зимовий час
- Тест бездротового зв'язку.

РОЗМІРИ І ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

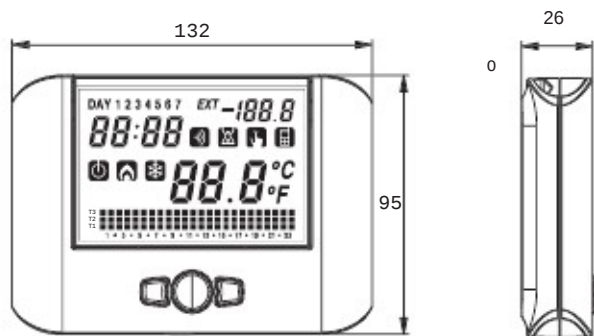

Приклад підключення до 1 каналу віддаленого перемикача

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення від батарейок
Автономна робота
Резерв заряду
Кріплення
Витрата виходу реле при 250 V AC
Частота передачі
Діапазон регулювання

Вимірювання температури
Точність вимірювання
Температурна резолюція
Резолюція програмування
Інтервал вимірювання 2-х температур
Відкладене включення
Тип регулювання
Встановлюваний диференціал (тип ON-OFF)
Діапазон (тип пропорційний)
Період (тип пропорційний)
Електрозахист
Робоча температура
Температура зберігання
Відносна вологість

V DC
місяці
хв
А
MHz
Автоматичний °C
Ручний °C
Антизамерзнення °C
°C
°C
°C
година
сек.
хв
°C
хв
IP
°C
°C
HR

1 x 1,5 V (AA)
24
2
Стіна / коробка 503
8
433,92
+2 ÷ +35
+2 ÷ +35
OFF, +1 ÷ +10
0 ÷ +50
0,5
0,1
1
20
15, 30 або 45
Пропорційний або ON-OFF°
C ,1 ÷ 1 0
0,5 ÷ 5
10, 20, 30
XXD
0 ÷ +50
-10 ÷ +65
20 ÷ 90% не конденсаційна

НОРМАТИВИ

Відповідність нормативам ЕС: 2014/53/UE (RED) • 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD) заявлено на підставі наступних діючих норм:

- ETSI EN 300 220-1 • ETSI EN 300 220-2
- EN 300 220-3 • ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-3 • CEI EN 60730-1