


ФУНКЦІЯ

Термоманометри - комбіновані прилади для одночасного вимірювання та контролю тиску, і температури. Термоманометр конструктивно об'єднує в собі два прилади: манометр і термометр в одному корпусі, має дві шкали - тиску і температури. Комплектується запірним клапаном, що дозволяє знімати термоманометр без зливу системи.

Термоманометри отримали широке застосування в різних галузях промисловості, де необхідно здійснювати одночасний контроль над температурою і тиском рідини або газу (пари) в системі.

Термоманометри використовуються як обладнання контролю в опалювальних системах, системах водопостачання, бойлерних установках та іншому обладнанні подібної спрямованості і відповідають всім необхідним вимогам.

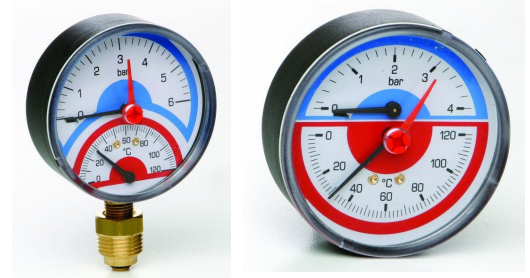

ПРОДУКЦІЯ

Арт.	Код	Розмір	Тиск, бар 0 ...	Температура, °C
258	91258AD04120	1/2"	4	0 ... 120
258	91258AD06120	1/2"	0 ... 6	0 ... 120
258	91258AD10120	1/2"	0 ... 10	0 ... 120
259	91259AD04120	1/2"	0 ... 4	0 ... 120
259	91259AD06120	1/2"	0 ... 6	0 ... 120
259	91259AD10120	1/2"	0 ... 10	0 ... 120

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь точності тиску:	1,6
Ступінь точності температури:	2
Ступінь захисту:	IP34
Діаметр корпусу:	80 мм

Монтаж



- На трубопровід приварюється бобишка.
- У бобишку монтується клапан термоманометра, а в клапан - термоманометр.
- При монтажі термоманометра обертати прилад дозволяється тільки за штуцер за допомогою гайкового ключа.
- Прикладати зусилля до корпусу термоманометра забороняється.
- Різьбове з'єднання клапана термоманометра і бобишки ущільнити стрічкою ФУМ.