


## ЗАСТОСУВАННЯ

Контури гарячої води і розчину гліколя для сонячних систем. Автоклави для гарячої води для сонячних систем.

Маркування CE відповідно до директивної PED 97/23/CE

Solar system hot water circuits and glycol fluid solution , solar system pressurizing surge tanks  
CE marked according to directive PED 97/23/CE

## РОЗМІРИ - DIMENSIONS

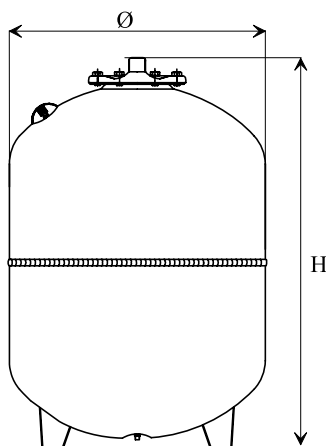

КОД CODE	МОДЕЛЬ MODEL	Ø mm	H mm	ПІДКЛЮЧЕННЯ CONNECTION
93S130AE12	12 lt	280	295	3/4"
93S130AE18	18 lt	280	423	3/4"
93S130AE24	24 lt	280	489	3/4"
93S130AE35	35 lt	365	450	3/4"
93S130AE50	50 lt	365	564	3/4"

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Макс. робочий тиск Maximum working pressure	8bar
Тиск фабричний Standard pre-loading pressure	2.5 bar
Робоча температура Working temperature	-10°/+140°C
Матеріал мембрани Rubber membrane	EPDM
КОЛІР External finish coulor	БІЛИЙ RAL 9010 White Ral 9010