
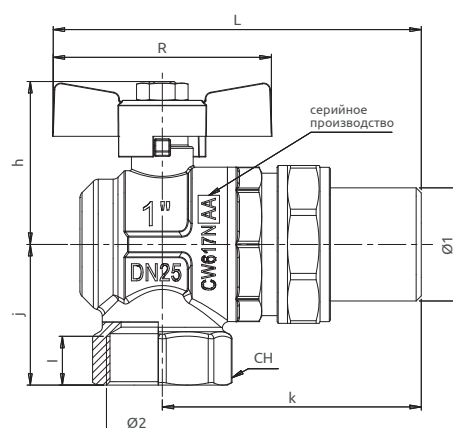
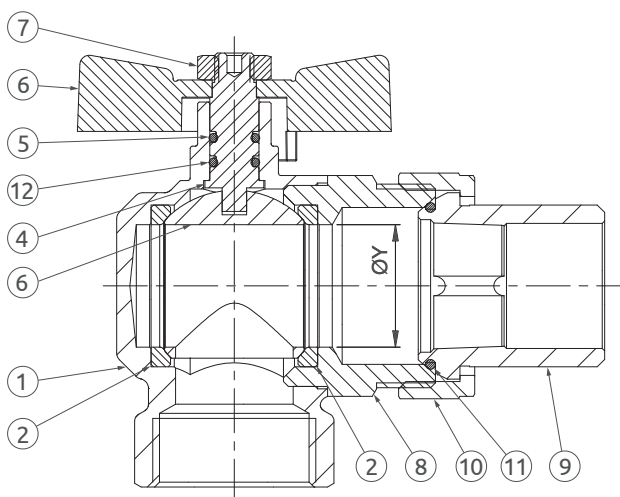


/ Призначення

Повнопрохідний кульовий кран кутовий з американкою. Кран оснащений алюмінієвою ручкою типу «метелик» червоного кольору, протитисковим штоком і подвійною прокладкою. Різьба зовнішня-внутрішня. Сфера застосування: вода для систем опалення/охолодження.

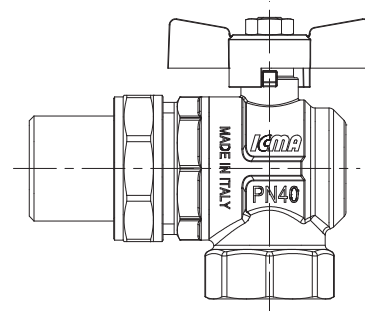

P.N.	Опис	Матеріал
1	Куля	CW617N - UNI EN 12165 - Хром
2	Прокладки	PTFE
3	Корпус	CW617N - UNI EN 12165
4	Американка	CW617N - UNI EN 12165
5	Шток	CW617N - UNI EN 12165
6	Метелик	Лакований алюміній
7	Гайка	Оцинкована сталь
8	Гумове кільце	NBR
8b	Гумове кільце	VITON
9	Американка	CW617N - UNI EN 12165
10	Гайка	CW617N - UNI EN 12165
11	Гумове кільце	EPDM пероксид

/ Розміри

Код	Розмір	PN (БАР)	DN	ISO 228/1		h	j	k	CH	Ø1	Ø2	ØY	I
				L	R								
87361AD11	1/2"	50	15	82	54	38,5	27	55	25	1/2"	1/2"	15	11
87361AE11	3/4"	40	20	89,5	54	43	33	62,5	31	3/4"	3/4"	20	12
87361AF11	1"	40	25	107,5	64	47,5	41	75,5	38	1"	1"	25	14

Варіант з алюмінієвим метеликом синього/білого кольору доступний до всіх підключень. Продається окремо.

Код метелика:

01347AD12 - 1/2" и 3/4" (метелик синій)

01347AF12 - 1" (метелик синій)

01347AD13 - 1/2" и 3/4" (метелик білий)


/ Сфери застосування

Мінімальна температура: -20°C
 Максимальна температура: 150°C
 Максимальний тиск при температурі 20°C

	1/2"	3/4"	1"
bar	50	40	40
psi	725	580	580

/ Перепад тиску при 20°C

Кульовий кран - Apt. 361
 графік перепаду тиску

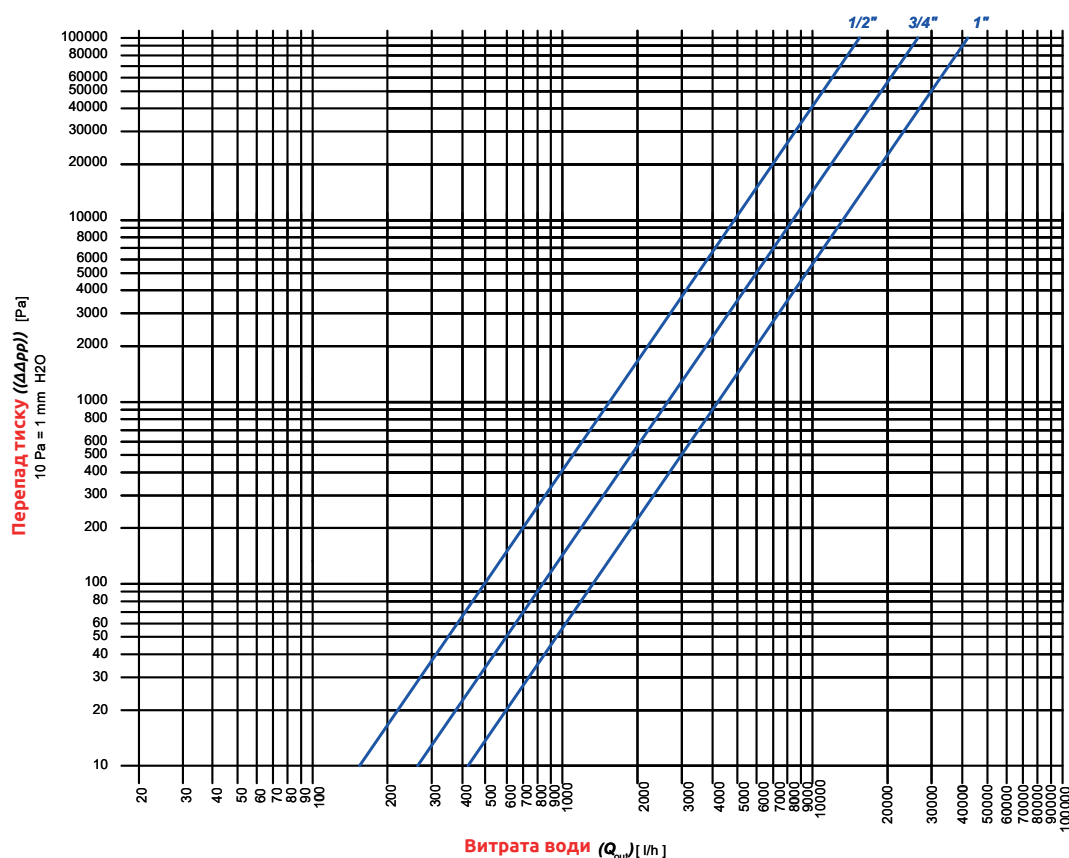

Розмір	Kv m³/h
1/2"	15,6
3/4"	26,2
1"	41,4