

Розподільний колектор з ручними регулювальними ventilyami. 1105



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ - 01/2022 - UA

/ Опис


Розподільний колектор з регулювальними ventilyami. Колектор доступний з червоними та синіми рукоятками.

ПІДКЛЮЧЕННЯ:

- Головне підключення 1"
- Підключення виходів 3/4" ЕК.

КРОК ВИХОДІВ:

- 50 мм.

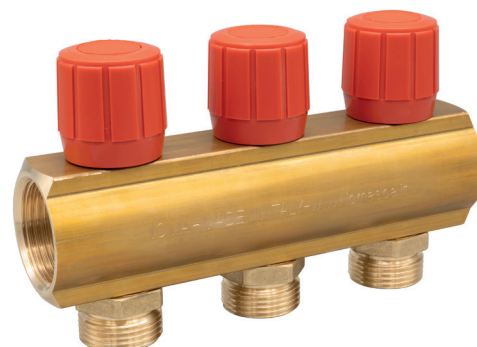

/ Асортимент



Арт.	Головне підключення 1"	Виходи	Код	Різьба
1105	1"	2	871105PG0511	3/4" ЕК
1105	1"	3	871105PH0511	3/4" ЕК
1105	1"	4	871105PJ0511	3/4" ЕК
1105	1"	5	871105PQ0511	3/4" ЕК
1105	1"	6	871105PK0511	3/4" ЕК
1105	1"	7	871105PR0511	3/4" ЕК
1105	1"	8	871105PL0511	3/4" ЕК
1105	1"	9	871105PS0511	3/4" ЕК
1105	1"	10	871105PM0511	3/4" ЕК
1105	1"	11	871105PT0511	3/4" ЕК
1105	1"	12	871105PU0511	3/4" ЕК



Арт.	Головне підключення 1"	Виходи	Код	Різьба
1105	1"	2	871105PG0512	3/4" ЕК
1105	1"	3	871105PH0512	3/4" ЕК
1105	1"	4	871105PJ0512	3/4" ЕК
1105	1"	5	871105PQ0512	3/4" ЕК
1105	1"	6	871105PK0512	3/4" ЕК
1105	1"	7	871105PR0512	3/4" ЕК
1105	1"	8	871105PL0512	3/4" ЕК
1105	1"	9	871105PS0512	3/4" ЕК
1105	1"	10	871105PM0512	3/4" ЕК
1105	1"	11	871105PT0512	3/4" ЕК
1105	1"	12	871105PU0512	3/4" ЕК


/ Технічні характеристики

МАТЕРІАЛИ


Корпус:	Латунь UNI EN 12165-CW617N
Колір:	Латунь
Внутрішній шток:	Латунь UNI EN 12164-CW317N
Ущільнення затвора:	Пероксидний EPDM
Прокладки:	Пероксидний EPDM
Рукоятка:	Червоний і синій АБС

РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ

Теплоносії:	Вода та розчин гліколю
Макс. вміст гліколю:	30%
Максимальний робочий тиск:	10 бар
Макс. випробувальний тиск:	16 бар
Робоча температура:	5 ÷ 80°C
Максимальна робоча температура	95°C

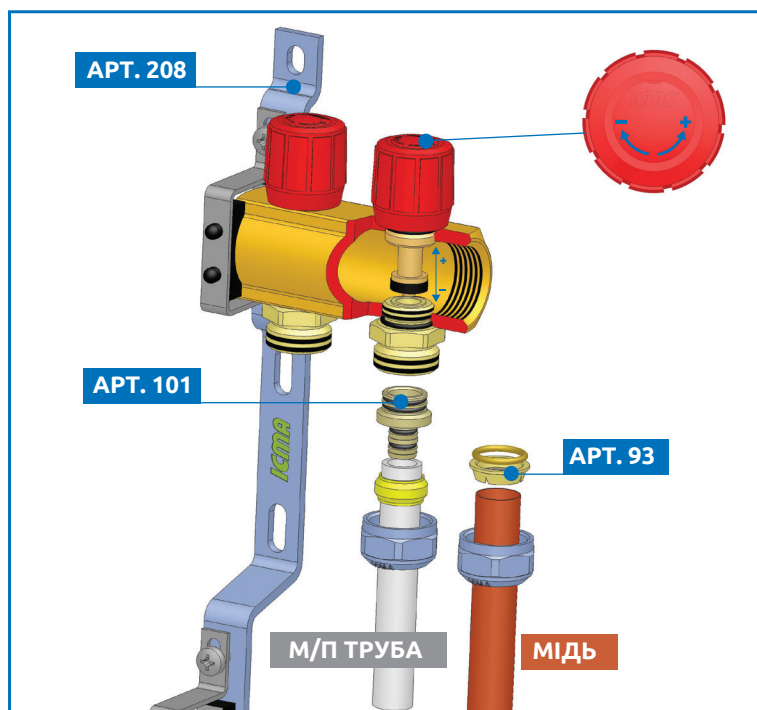

/ Розміри

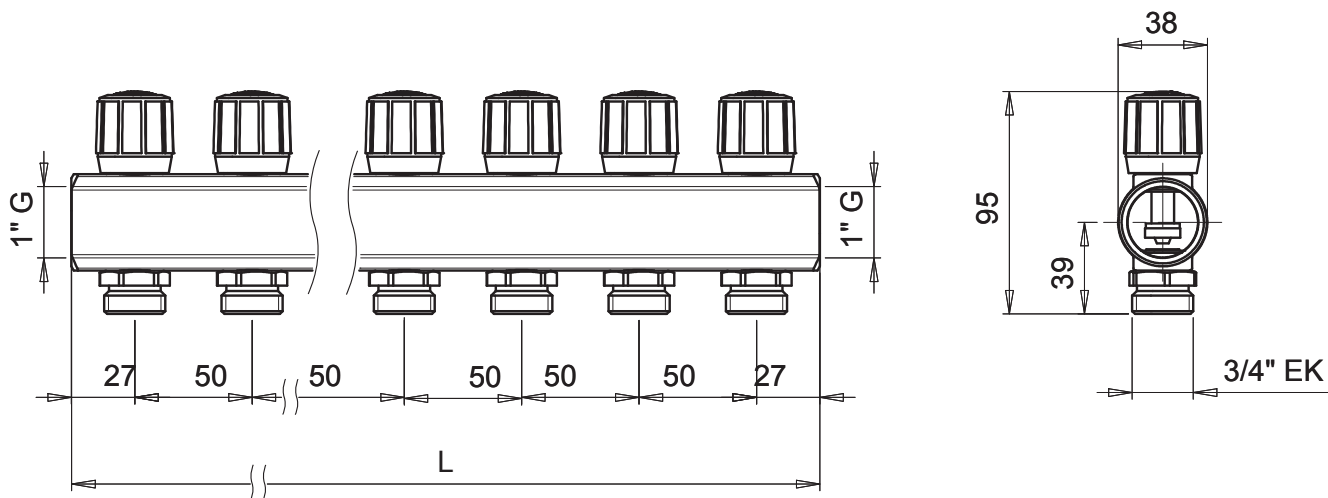

Виходи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	104	154	204	254	304	354	404	454	504	554	604

Діаграма втрат тиску