

/ Опис

Одно-двотрубні розподільники оснащені регульованим байпасом, що дає змогу отримувати різні частки живлення радіатора.

Підключення здійснюється накидною гайкою та двома адаптерами: 1/2" ВР та 3/4" євроконус.



/ Продукція

Артикул	Модель	Підкл. до підлоги	Підкл. до радіатора
902	Пряма	3/4" євроконус	G 1/2"
904	Пряма	3/4" євроконус	3/4" євроконус

Артикул	Модель	Підкл. до стіни	Підкл. до радіатора
903	Кутова	3/4" євроконус	G 1/2"
905	Кутова	3/4" євроконус	3/4" євроконус

/ Технічні характеристики


Робочі параметри	
Максимальний тиск:	10 бар
Максимальна температура:	120°C
Робоче середовище:	вода

Матеріали	
Корпус і гайка:	Латунь CW617N - UNI EN 12165
Інші деталі:	Латунь CW617N - UNI EN 12164
Ущільнення:	Пероксидний EPDM

/ Регулювання запірних клапанів

Якщо потрібно відключити радіатор від системи або необхідно виконати балансування контуру за допомогою запірних клапанів, слід виконати такі операції:


- 1) Відкрутіть латунну заглушку ключем на 21 мм.
- 2) Відрегулюйте відкриття/закриття запірного клапана шестигранним ключем на 6 мм.
- 3) Закрутіть захисну заглушку.

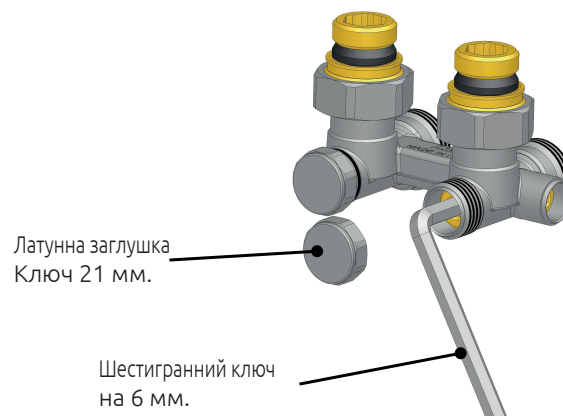


Регулювання байпаса

Клапани придатні для однострубних (байпас відкритий) і двотрубних (байпас закритий) систем.


ОДНОТРУБНА

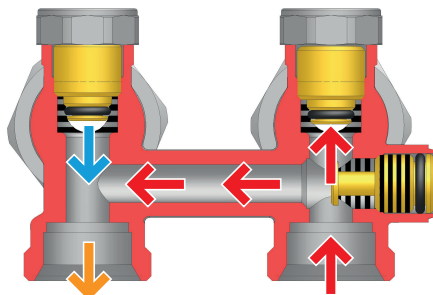

ДВОТРУБНА

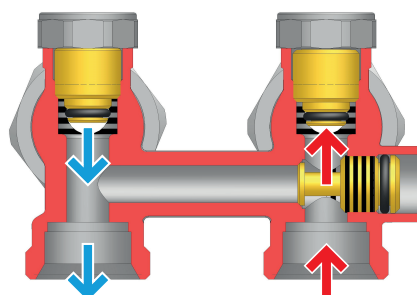


Різні частки витрати встановлюються регулюванням за допомогою шестигранного ключа.




Шестигранний ключ
на 6 мм.

Розміри


Арт. 902

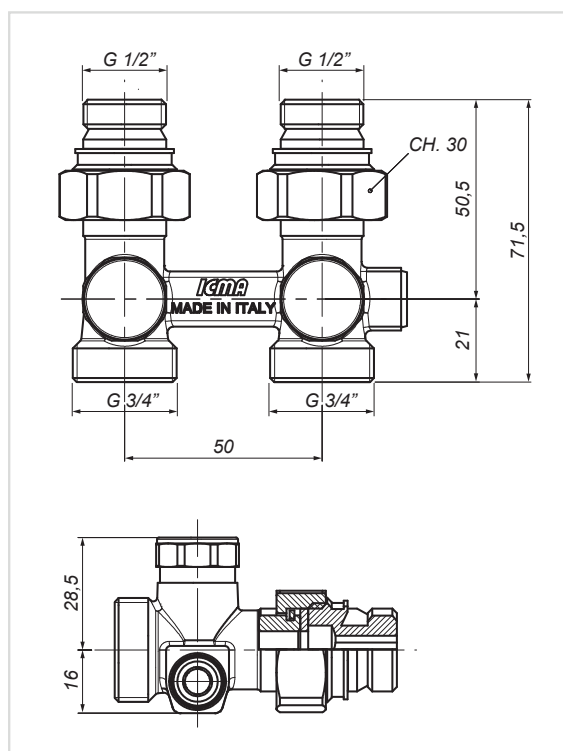


Арт. 903

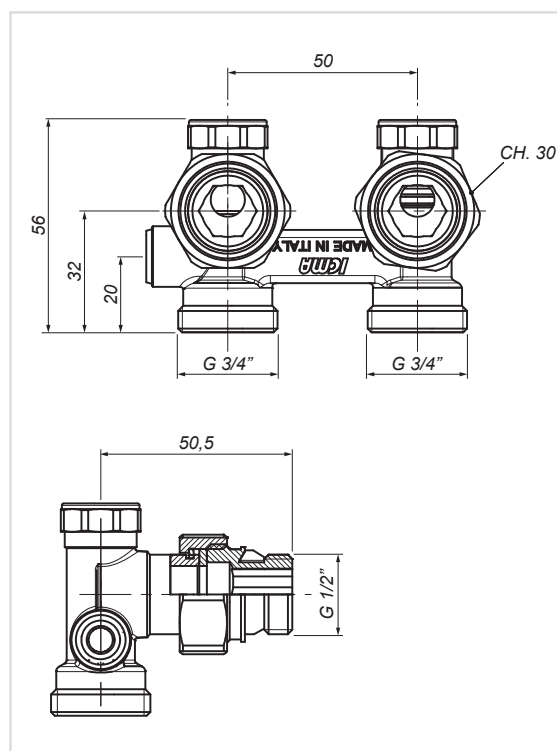

Арт. 904

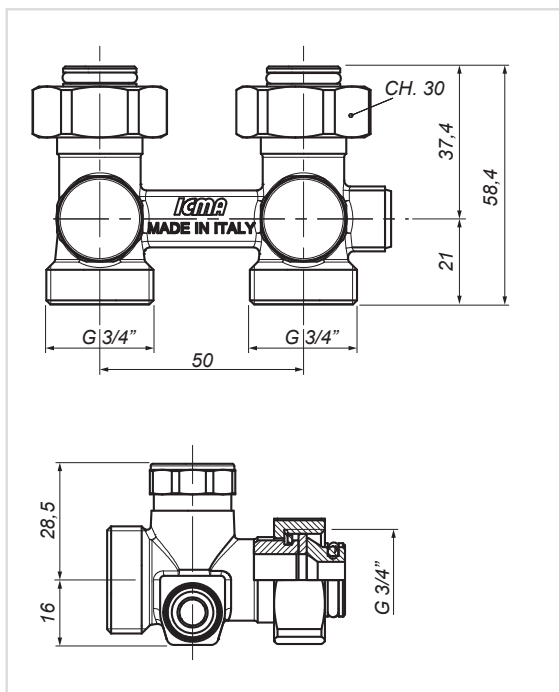

Арт. 905

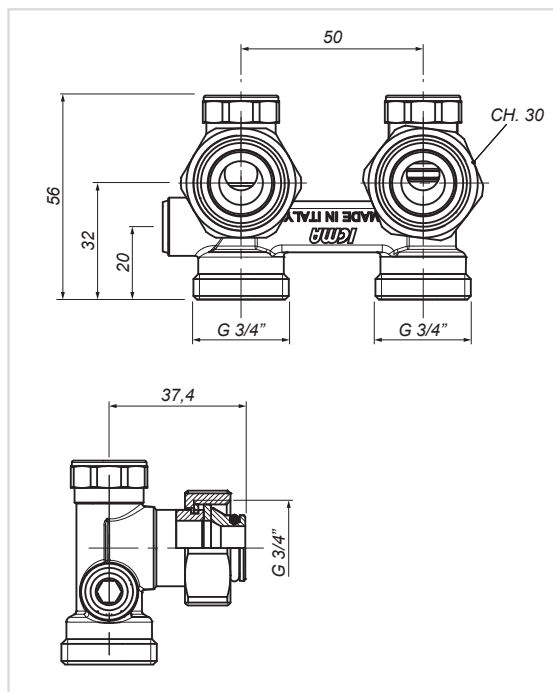

Аксессуары



Артикул	Розмір	Різьба для з'єднання	Код
989	1/2"	3/4"	81898AD05

Напівз'єдн із встановленою конічною прокладкою для радіаторів з різьбою 1/2" ВР.



Артикул	Різьба для з'єднання	Код
899	3/4"	81899AD05

Адаптер для радіаторів з різьбою 3/4" ВР.