


/ Опис

Проміжний фітинг з поворотним з'єднанням. Зовнішня – внутрішня різьба. У комплекті з автоматичним повітровідвідником, термометром, зливним краном.





/ Коди та підключення

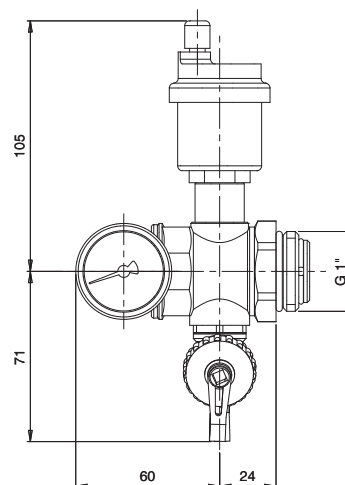

Арт.	Розмір	Код
205	1"	87205AF06

/ Елементи

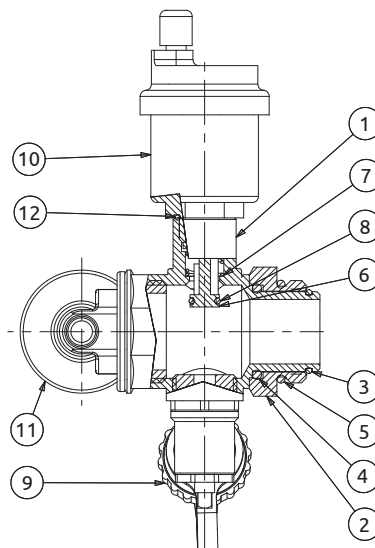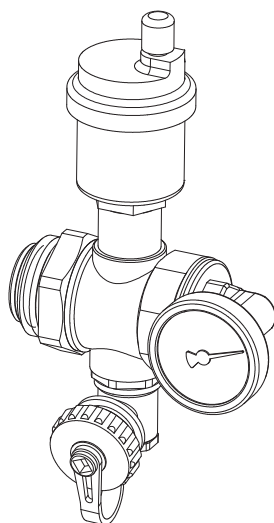

№	ОПИС	МАТЕРІАЛ
1	КОРПУС	CW617N - UNI EN 12165
2	ГАЙКА	CW617N - UNI EN 12165
3	ПОВОРОТНЕ З'ЄДНАННЯ	ОЦИНКОВАНА СТАЛЬ
4	ГУМОВЕ КІЛЬЦЕ Ø 25.00 x 3.00	EPDM ПЕРОКСИД
5	ГУМОВЕ КІЛЬЦЕ Ø 28.24 x 2.62	EPDM ПЕРОКСИД
6	КЛАПАН	НЕЙЛОН 66 FV 30%
7	ПРУЖИНА	X10 CR-NI 18-8
8	ГУМОВЕ КІЛЬЦЕ Ø 6.40 x 1.90	EPDM ПЕРОКСИД
9	ЗЛИВНИЙ КРАН	КОМПОЗИТНИЙ
10	АВТОМАТИЧНИЙ ПОВІТРОВІДВІДНИК 3/8"	КОМПОЗИТНИЙ
11	ЗАГЛУШКА + ТЕРМОМЕТР 206 0-60	КОМПОЗИТНИЙ
12	ГУМОВЕ КІЛЬЦЕ Ø 15.60 x 1.78	EPDM ПЕРОКСИД

/ Монтаж

Комплект і повітровідвідник встановлюються вертикально на колекторах.



/ Приклад монтажу на колектор

