

Термоманометри

258 - 259

/ Опис

Термоманометри Ø 80 радіальне/заднє підключення зі зворотним клапаном 1/4" ВР x 1/2" ЗР.

/ Асортимент

АРТ.	РОЗМІР	ШКАЛА		КОД
		БАР	°C	
258	1/2"	0-4	0-120°	91258AD04120
258	1/2"	0-6	0-120°	91258AD06120
258	1/2"	0-10	0-120°	91258AD10120
259	1/2"	0-4	0-120°	91259AD04120
259	1/2"	0-6	0-120°	91254AD06120
259	1/2"	0-10	0-120°	91259AD10120



258



259

/ Характеристики


Матеріал

Корпус:	ABS чорний
Скло:	Пластик з червоною стрілкою
Циферблат:	Алюміній білий
Шток:	Латунь
Чутливий елемент манометричної частини:	Мідна трубка Бурдона
Чутливий елемент термометричної частини:	Біметалева спіраль


Технічні характеристики

Біметалева спіраль:	EN837-1
Робочий тиск:	статичний тиск 75% від максимального значення шкали Пульсація тиску до максимального значення – функція недоступна
Температурні обмеження:	Довкілля -5° + 60°C Рідина +120° max Зберігання -20 +60°C
Клас точності	кл. 2.5 (тиск), кл. 2 (температура).
Ступінь захисту	IP31 за EN 60 529 / IEC 529

/ Розміри

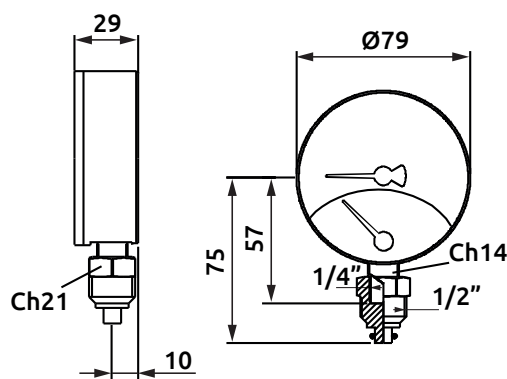

Арт. 258

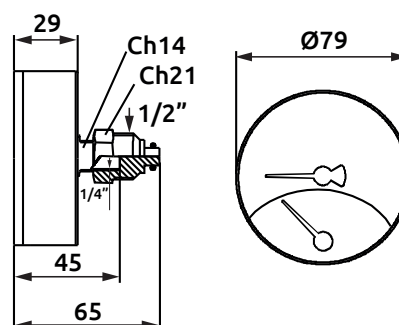

Арт. 259