



ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН ВОДОНАГРІВАЧА З РУЧКОЮ 3/4"

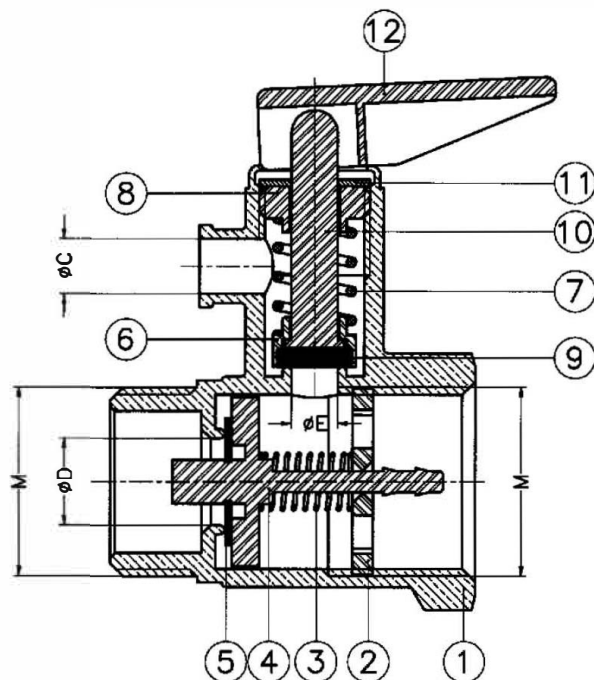


скидання=P3 →

P1 →

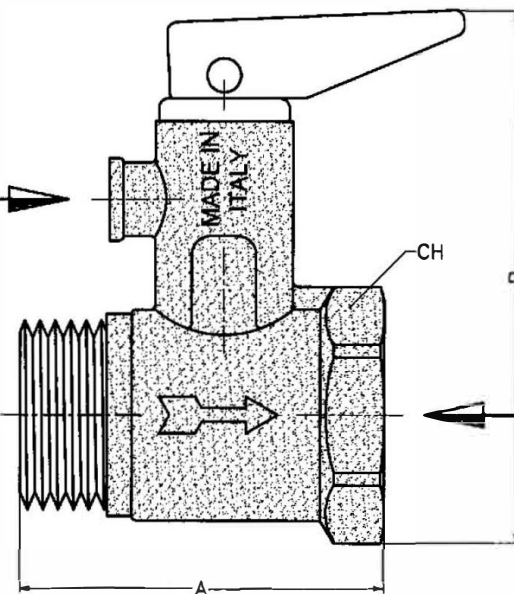

зворотна лінія=2

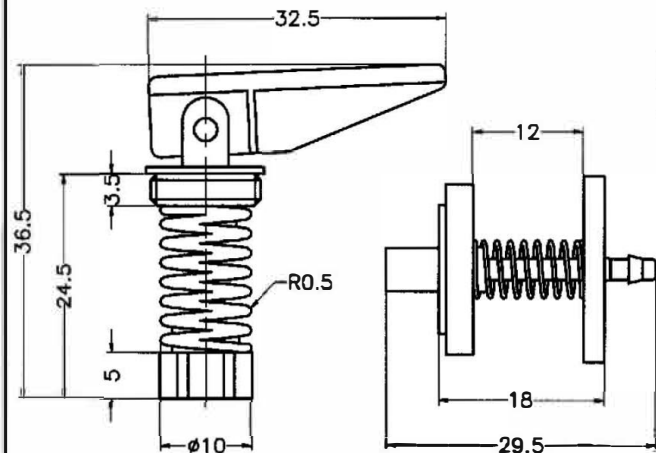

M	A	B	ØC	ØD	ØE	CH
3/4"	53	71	8	10.5	9.25	30

P1 bar	P2 bar	P3 bar
<1	0.8-1.5	8.5±0.5

№	ОПИС	МАТЕРІАЛ
12	РУЧКА	НЕЙЛОН ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ 30%
11	ДИСК	АЛЮМІНІЙ
10	СТЕРЖЕНЬ РУЧКИ	НЕЙЛОН ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ 30%
9	ПРОКЛАДКА	EPDM
8	ЗАГЛУШКА	НЕЙЛОН ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ 30%
7	ПРУЖИНА	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ AISI 302
6	УЩІЛЬНЮВАЧ ПРОКЛАДКИ	НЕЙЛОН ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ 30%
5	ПРОКЛАДКА	EPDM 80
4	ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТОК	НЕЙЛОН ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ 30%
3	ПРУЖИНА ЗАТВОРУ	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ AISI 302
2	ДИСК ЗАТВОРУ	НЕЙЛОН ЗІ СКЛОВОЛОКНОМ 30%
1	КОРПУС ЛАТУНЬ	ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ CW617N