

ФУНКЦИЯ

Кран под манометр с кнопкой открытия применяется для контроля давления в системе.



ПРОДУКЦИЯ

Арт.157

90157AB06

90157AC06

90157AD06

Размер

G1/4" Внутренняя резьба

G3/8" Внутренняя резьба

G1/2" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:

Латунь CW617N – UNI EN 12165

Шток:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Гайка:

Латунь CW614N – UNI EN 12164

Прокладки:

NBR 70 GAS

Пружина:

Нержавеющая сталь AISI 302

Применение:

Газ


Максимальное рабочее давление:

4 бар

Максимальное давление сброса:

4 бар

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

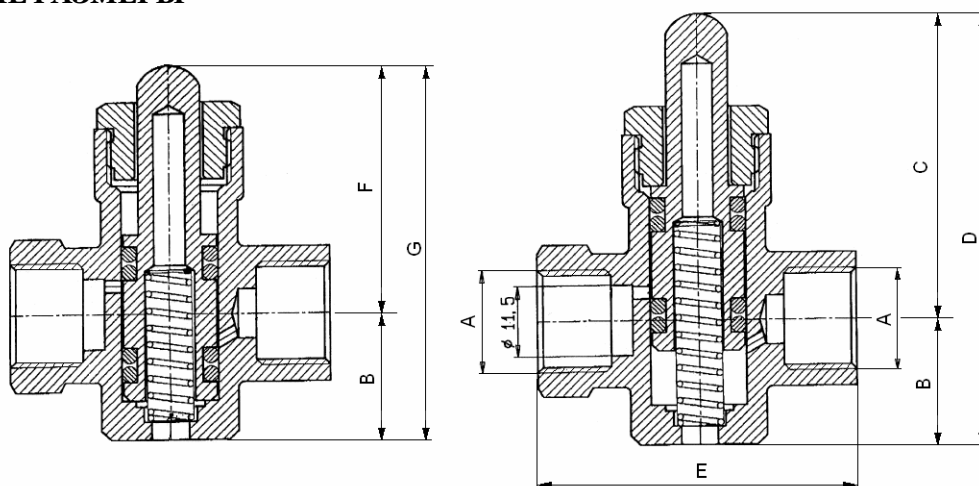

A	B	C	D	E	F	G
G 1/4"	21	50	71	48	40	61
G 3/8"	21	50	71	52	40	61
G 1/2"	21	50	71	56	40	61