

Область применения

Фитинги разработаны для использования в системах кондиционирования и охлаждения, бытового и промышленного назначения.

Материал

- Штампованные фитинги: Латунь CW617N - UNI 12165
- Выточенные фитинги: Латунь CW614N - UNI 12164
- Соединения: Медь CU-DHP - EN12735-1
- Макс. рабочее давление: 45 bar
- Рабочая температура: -40°C ÷ 150°C

Принцип работы

Система уплотнения между краем фитинга с наружной резьбой, и медной трубой создается скосом трубы.

Размеры

АРТ.620 ПАТРУБОК ДЛЯ ФИТИНГА

	КОД	РЕЗЬБА SAE	L мм	Ø Трубы мм	Ø Трубы дюйм	CH
	81620AB05	1/4"	15,6	6	1/4	17
81620AC05	3/8"	18	-	3/8	22	
81620AD05	1/2"	20,7	-	1/2	24	
81620AI05	5/8"	22,8	16	5/8	27	
81620AE05	3/4"	28,8	19	3/4	33	

АРТ.621 ПАТРУБОК РЕДУЦИРОВАННЫЙ ДЛЯ ФИТИНГА

	КОД	РЕЗЬБА SAE	L мм	Ø Трубы мм	Ø Трубы дюйм	CH
	81621ABAC05	1/4" - 3/8"	18	6	1/4	22
81621ACAD05	3/8" - 1/2"	19,4	-	3/8	24	


АРТ.622 ПАТРУБОК ГЛУХОЙ (ЗАГЛУШКА)

	КОД	РЕЗЬБА SAE	L мм	Ø Трубы мм	Ø Трубы дюйм	CH
	81622AB05	1/4"	12	6	1/4	17
81622AC05	3/8"	15,5	-	3/8	22	
81622AD05	1/2"	17,8	-	1/2	24	
81622AI05	5/8"	18	16	5/8	27	


АРТ.623 МЕДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

	КОД	РАЗМЕР
	81623AB05	1/4"
81623AC05	3/8"	
81623AD05	1/2"	
81623AI05	5/8"	
81623AE05	3/4"	


АРТ.624 ЗАГЛУШКИ

	КОД	РАЗМЕР
	81624AB05	1/4"
	81624AC05	3/8"
	81624AD05	1/2"
	81624AI05	5/8"
	81624AE05	3/4"


АРТ.625 ФИТИНГ ПРЯМОЙ ДВОЙНОЙ

	КОД	РЕЗЬБА SAE	L ММ	СН
	81625AB05	1/4"	30	12
	81625AC05	3/8"	38	17
	81625AD05	1/2"	40	20
	81625AI05	5/8"	54	23
	81625AE05	3/4"	60	27

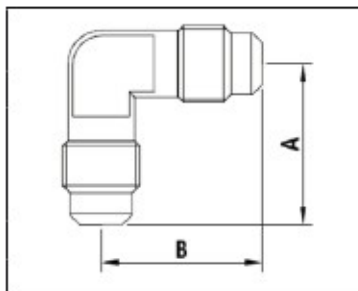
АРТ.626 ФИТИНГ ПРЯМОЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ

	КОД	РЕЗЬБА SAE	L ММ	СН
	81626ABAC05	1/4" - 3/8"	35,05	17
	81626ABAD05	1/4" - 1/2"	39,75	20
	81626ABAI05	1/4" - 5/8"	44,25	23
	81626ACAD05	3/8" - 1/2"	42,8	20
	81626ACAI05	3/8" - 5/8"	43,7	23
	81626ADAI05	1/2" - 5/8"	53,5	27
	81626ADAE05	1/2" - 3/4"	50,5	23
	81626AIAE05	5/8" - 3/4"	57	27

АРТ.627 ФИТИНГ ПРЯМОЙ НАР.-ВН.

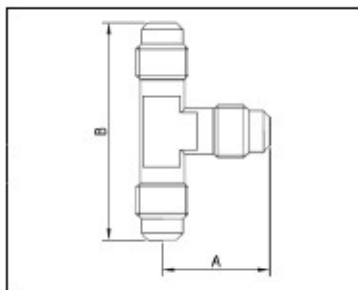
	КОД	РЕЗЬБА SAE	L ММ	СН
	81627ABAC05	1/4"М - 3/8"F	30,5	22
	81627ACAD05	3/8"М - 1/2"F	36,4	24
	81627ADAC05	1/2"М - 3/8"F	37,2	22

АРТ.628 КОЛЕНО ДВОЙНОЕ



КОД	РЕЗЬБА SAE	A	B
81628AB05	1/4"	24,5	24,5
81628AC05	3/8"	29,5	29,5
81628AD05	1/2"	32,5	32,5
81628AI05	5/8"	36	36
81628AE05	3/4"	42,5	42,5

АРТ.629 "Т" - ФИТИНГ



КОД	РЕЗЬБА SAE	A	B
81629AB05	1/4"	23	46
81629AC05	3/8"	29	58
81629AD05	1/2"	31,5	63
81629AE05	3/4"	41,5	83