

Арт. 614 – Інструментальна група INAIL

ОПИС

Інструментальна група INAIL для котельні компактно групує ряд пристроїв, використання яких є обов'язковим для контролю і захисту котельні потужністю вище 35kW.

Інструментальна група виготовлена з оцинкованої сталі і складається з наступних пристроїв:

- термостат безпеки;
- реле тиску;
- манометр з краном і змійовиком;
- термометр;
- розетка 1/2" для клапана вимикання подачі палива;
- розетка управління INAIL 1/2";
- приєднання для запобіжного клапана INAIL 1/2" (не входить в комплект).

МАТЕРІАЛ

Корпус:	Оцинкована сталь
Змійовик:	Нікельована мідь
Робочі середовища:	Вода, розчин гліколя
Макс. зміст гліколя:	30%
Макс. робочий тиск:	10 бар
Діапазон робочої температури:	0÷110°C



На сайті www.icmaspa.it Ви зможете скачати технічні описи продукції і різних аксесуарів.

АСОРТИМЕНТ


АРТИКУЛЬНИЙ КОД ГРУПИ В ЗБОРІ	РОЗМІР	ОСОБЛИВИЙ КОД ГРУПИ В ЗБОРІ
90614AN09	1"1/2	09614AN06
90614AJ09	2"	09614AJ06
90614AK09	2"1/2	09614AK06
90614AL09	3"	09614AL06
90614AN09	4"	09614AN06

КОМПОНЕНТИ


КОД	РОЗМІР	ОПИС КОМПОНЕНТА	КІЛ-ТЬ
ДИВ. ТАБЛИЦЮ	----	Інструментальна група з оцинкованої сталі	1
9061209053	----	Погружний термостат безпеки фіксованого налаштування	1
90603AB53	1/4"	Реле тиску з ручним перезапуском 1,4 / 4,6 бар 16A / 250V IP40	1
91255AD06	1/2"	Манометр з радіальним підключенням Ø80 0-6 бар	1
90159AD05	1/2"	Кран триходовий INAIL для підключення манометра PN 16	1
90153AD06	1/2"	Змійовик нікельований для триходового крана. Вн і Зовн. різьба поворотна PN25	1
872060120	----	Термометр 0-120°C	1
87207AC05	3/8"	Гільза для підключення термометра	1
81502LA06	3/8" – 1/2"	З'єднання Вн 3/8" – Зовн. 1/2"	1
09614AB05	1/4"	З'єднання Зовн. /4" – Зовн. 1/4 М"	1
03250AB26	1/4"	Заглушка з кільцем ущільнювача 1 / 4"	1

РОЗМІРИ


90614AH06

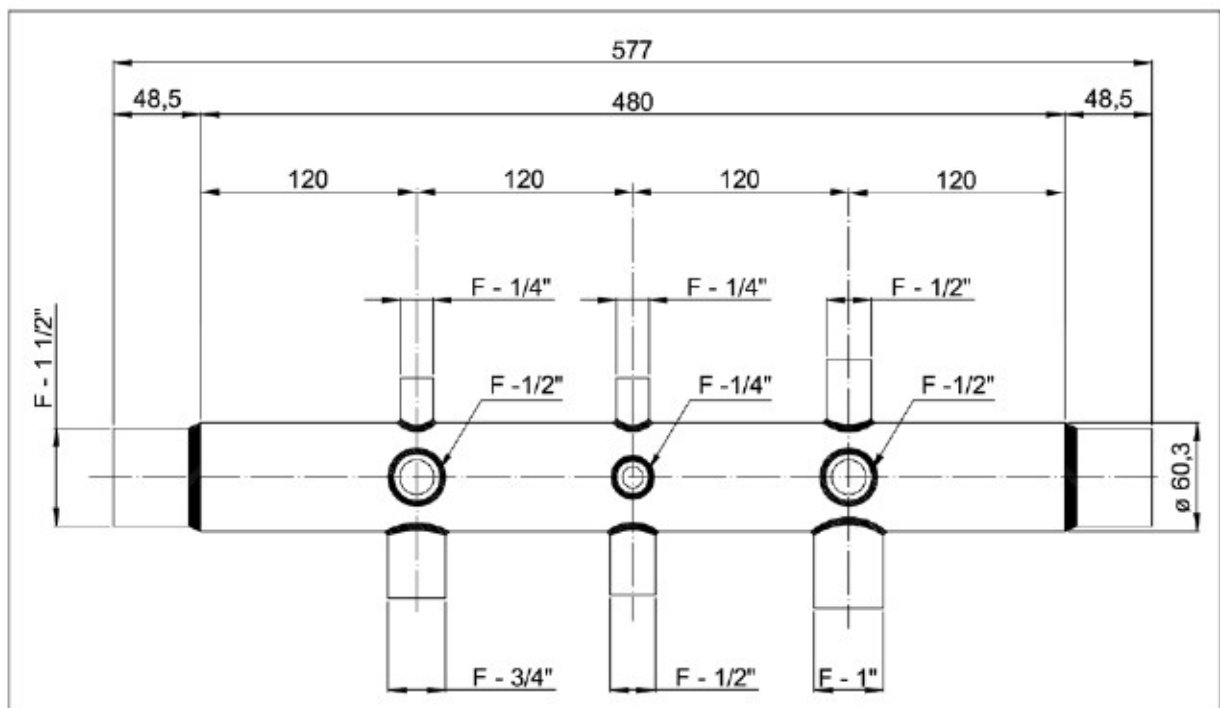


09614AJ06

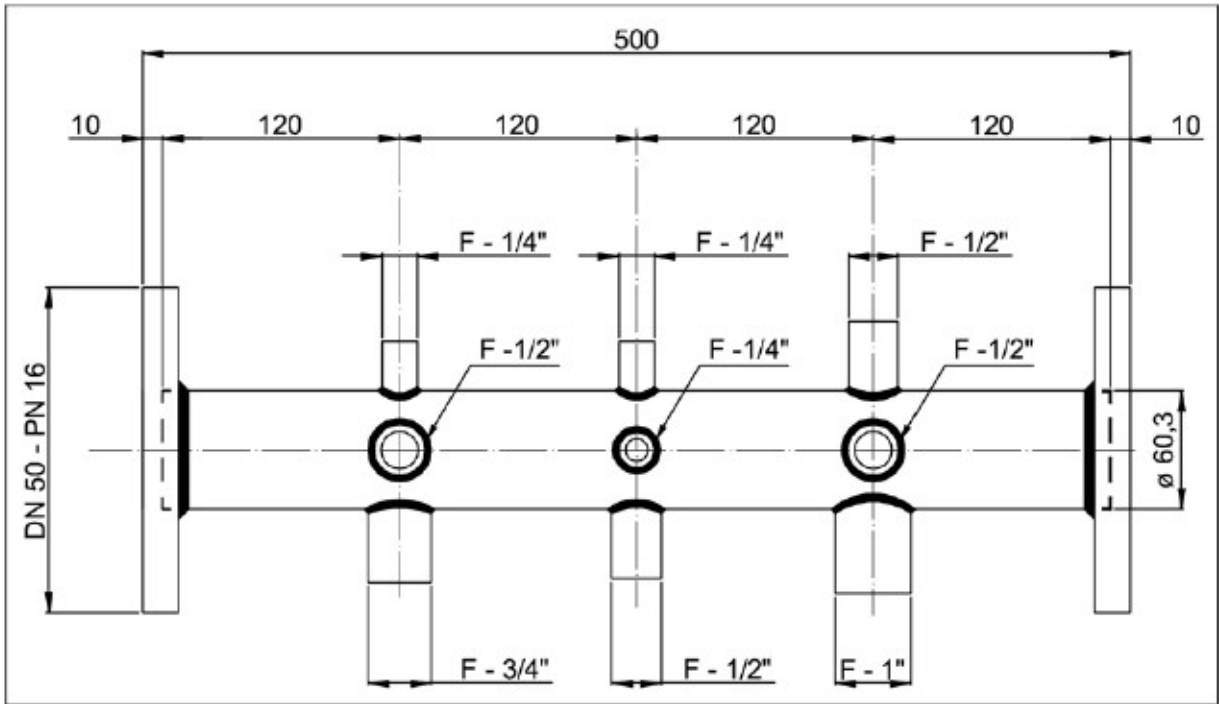

09614AK06

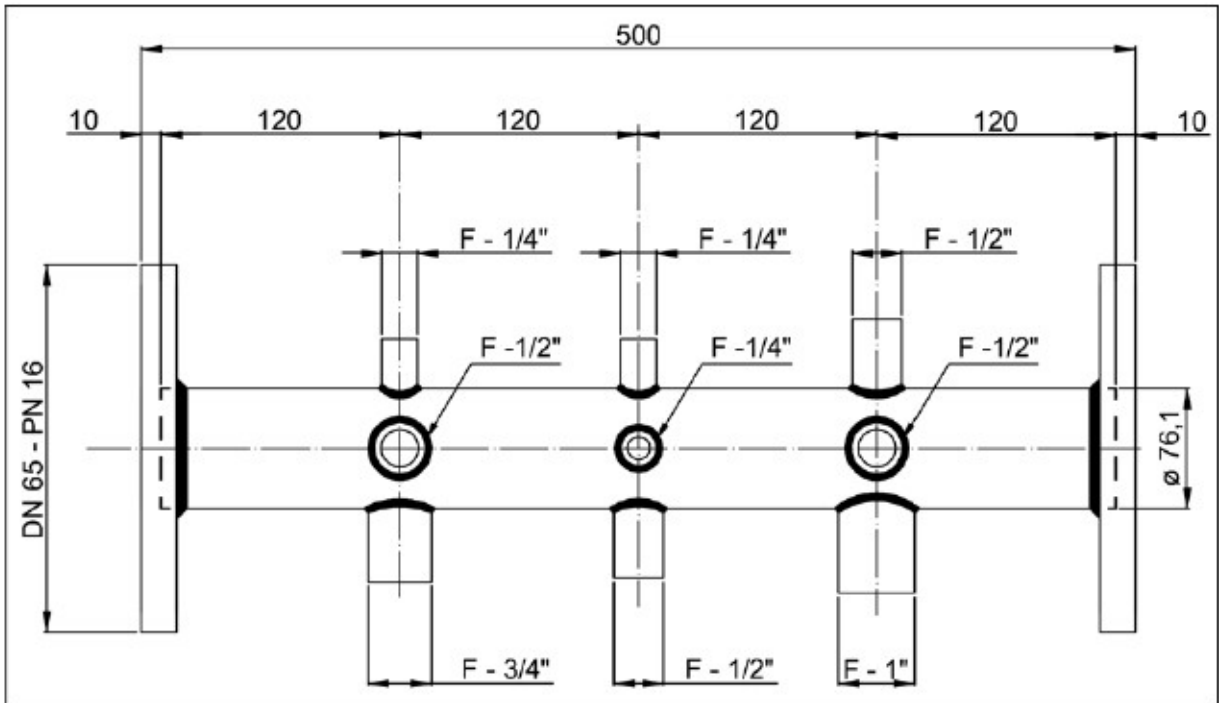

09614AL06

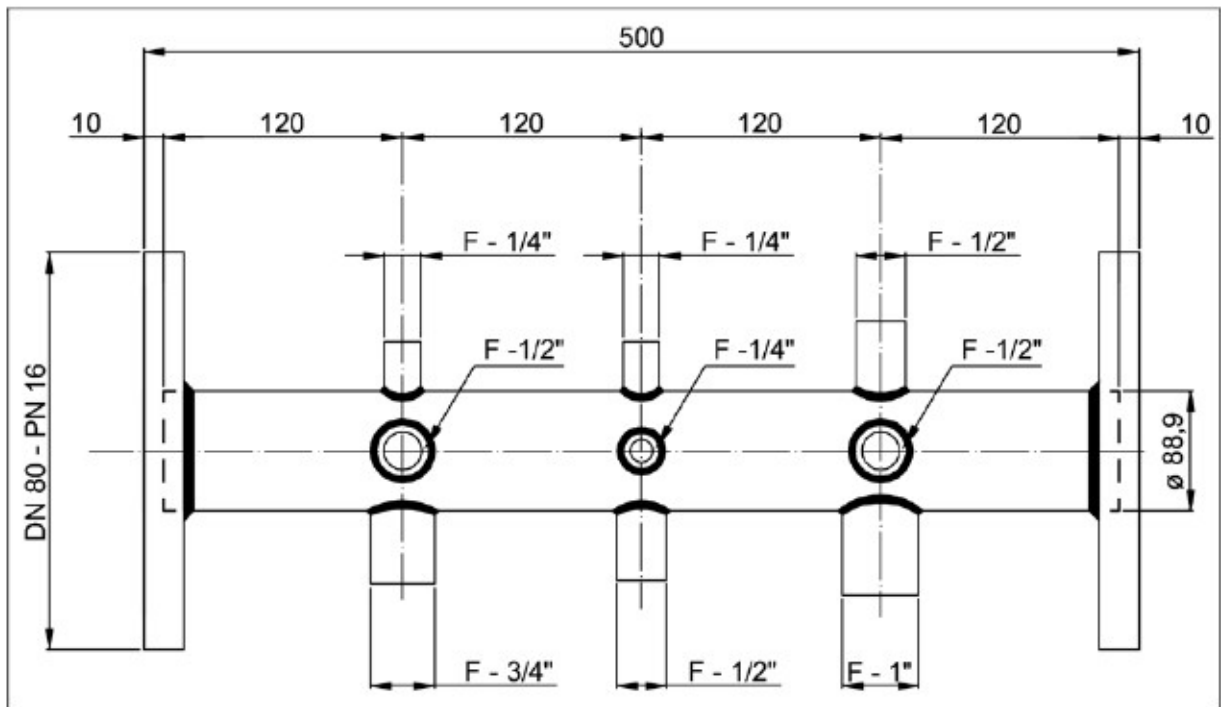

09614AN06

